


Obudowa higieniczna szczelna - OHS

Do zabudowy urządzeń elektrycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym

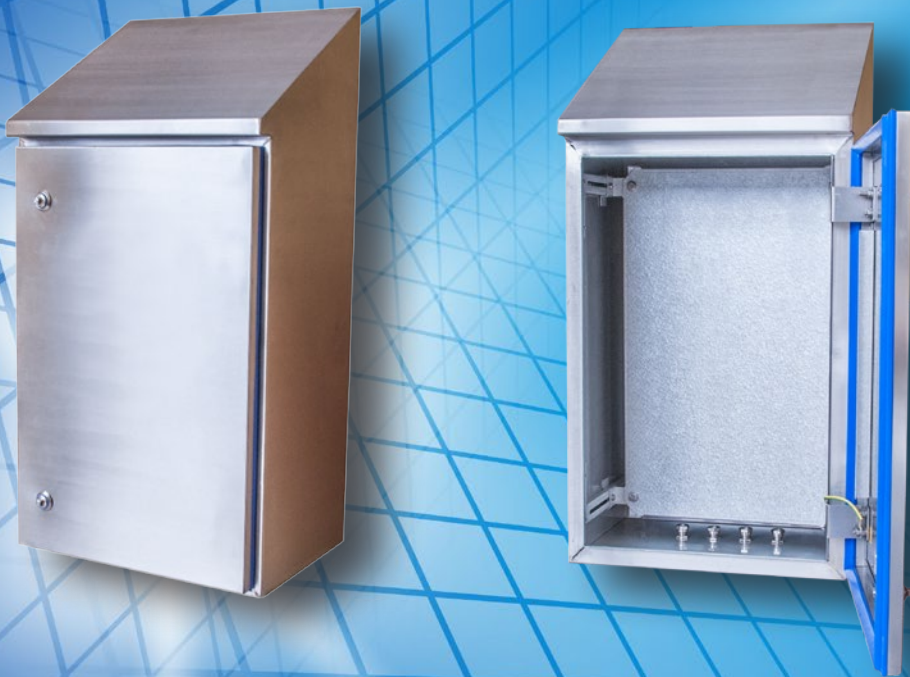

Obudowa z atestem PZH

Dzielimy energię, mnożymy rozwiązania!

Z.U.P. EMITER Sp. j.
ul. Skrudlak 3
34-600 Limanowa

Dział obudów metalowych
+48 18 333 76 44
metal@emiter.com
www.emiter.com

Zastosowanie

- Do zabudowy urządzeń elektrycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Sposób instalowania

- Zawieszana na ścianie.

Warunki eksploatacji

- Wewnątrz pomieszczeń w środowisku wilgotnym i agresywnym.

Konstrukcja

- Materiał: blacha ze stali nierdzewnej V2A (1.4301) lub kwasoodpornej V4A (1.4404), szlifowanej;
- Drzwi osadzone na zawiasach wewnętrznych, wyposażone w uszczelkę silikonową;
- Możliwość przełożenia zawiasów na lewą stronę;
- 2-punktowy system zamykania;
- Zamki IP69K ze stali nierdzewnej – uszczelnienia zgodne z FDA;
- 2-elementowa konstrukcja (korpus + drzwi).


Parametry techniczne

- Stopień ochrony obudowy: **IP66** (wg IEC 60 529), IP69K (wg DIN 40 050-9);
- Odporność na uderzenia: IK10.

Właściwości

- Obudowa odporna na korozję (w wyniku działania wody, pary wodnej, zawartej w powietrzu wilgoci, kwasów spożywczych, oraz kwasów organicznych i nieorganicznych, środków czyszczących i dezynfekujących) a także działanie temperatur;
- Obudowa nie posiada szczelin, w których mogłyby gromadzić się brud i bakterie;
- Skośny daszek zapobiega gromadzeniu się płynów oraz luźnych drobin brudu na górnej powierzchni obudowy oraz ułatwia jej czyszczenie;
- Wystająca przednia krawędź daszka chroni górną część uszczelki przed zabrudzeniem;
- Szczelna;
- Higieniczna;
- Nietoksyczna;
- Nie wymaga konserwacji;
- Trwała;
- Gładkie powierzchnie obudowy ułatwiają czyszczenie;
- Zgodna z normami: EN 1672-2, LVD 2014/35/UE, PN-EN 62208:2011.

Wymiary

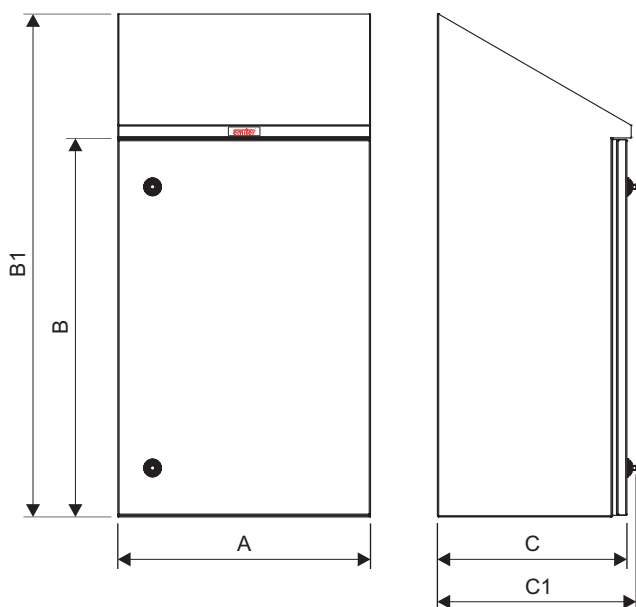

Typ	A	B	C	B1	C1
OHS 30 30 20	300	300	200	438	215
OHS 30 40 20	300	400	200	538	215
OHS 40 40 20	400	400	200	538	215
OHS 40 50 20	400	500	200	638	215
OHS 40 50 30	400	500	300	696	315
OHS 40 60 20	400	600	200	738	215
OHS 40 60 30	400	600	300	796	315
OHS 55 50 20	550	500	200	638	215
OHS 55 50 30	550	500	300	696	315
OHS 55 60 20	550	600	200	738	215
OHS 55 60 30	550	600	300	796	315
OHS 55 70 20	550	700	200	838	215
OHS 55 70 30	550	700	300	896	315
OHS 60 60 20	600	600	200	738	215
OHS 60 60 30	600	600	300	796	315
OHS 60 60 40	600	600	400	854	415
OHS 60 80 30	600	800	300	996	315
OHS 60 80 40	600	800	400	1054	415
OHS 80 80 30	800	800	300	996	315
OHS 80 100 30	800	1000	300	1196	315
OHS 80 120 30	800	1200	300	1396	315

Akcesoria

- Zamek
- Dławkik
- Tuleja dystansowa



Ponadto w naszej ofercie:

- obudowy poliestrowe z tworzywa SMC
- obudowy metalowe
- rozdzielnice elektryczne i wiele innych

