

STT • STTK • STTF • STO • STOK • STOF

Obudowy izolacyjne wykonane z poliestru wzmocnionego włóknom szklanym

STT



STTK



STTF



STO



STOK



STOF



- stopień ochrony obudowy: IP44
- odporność na uderzenia: IK10
- temperatura eksploatacji: $-50 \div 85$ °C
- kategoria palności: V0
- materiał bezhalogenowy

• Właściwości

- Rozdzielnicza prefabrykowana na obudowie STT (obudowa stacyjna z materiału termoutwardzalnego) umożliwia uzyskanie II klasy ochronności;
- Sztywność konstrukcji;
- Bardzo dobre elektryczne właściwości izolacyjne;
- Bardzo dobra izolacja termiczna, stabilność temperaturowa, ochrona wewnętrznych elementów przed niskimi temperaturami oraz przed wysokimi temperaturami (obudowa nie nagrzewa się pod wpływem promieni słonecznych);
- Transparentność obudowy dla sygnału GSM;
- Łatwość montażu, demontaż drzwi bez użycia specjalistycznych narzędzi;
- Powtarzalność konstrukcji, elementów montażowych i elementów mocujących;
- Uniwersalność uchwytów do montażu na słupach typu żn i słupach wirowych, możliwość umieszczenia na poprzeczkach pomiędzy słupami aowymi;
- Niskie wymagania konserwacyjne;
- Bezpieczna obsługa;
- Możliwość montażu sygnalizacji otwarcia drzwi;
- Zachowana wysoka jakość przy relatywnie niskiej cenie;
- Obudowa lakierowana odporna na promieniowanie UV;
- Estetyka wykonania;
- Uniwersalność: montaż na słupie lub na fundamencie.


• Typy obudów, zastosowanie

Z przodu i z tyłu szafa posiada drzwi wyposażone w 3-punktowy system zamykania. Opcja - otwieranie tylko z 1 strony.

Obudowa występuje w sześciu konfiguracjach:

- **STT** - obudowa przeznaczona do prefabrykowania rozdzielnic stacyjnych. Wyposażona jest w daszek z kominami oraz podest z uchwytami umożliwiającymi montaż na słupie. System izolatorów umożliwia montaż aparatury listwowej (zasilanej od dołu lub od góry). Istnieje możliwość zamontowania kanału kablowego w spodniej części obudowy;
- **STTK** - obudowa przeznaczona do prefabrykowania rozdzielnic stacyjnych. Wyposażona jest w kieszeń kablową z poliestru, dzięki której zyskujemy dodatkową przestrzeń montażową dla aparatów o niestandardowych gabarytach oraz komfort podczas przyłączania kabli;
- **STTF** - obudowa przeznaczona do prefabrykowania rozdzielnic stacyjnych. Wyposażona jest w fundament z poliestru, który umożliwia stabilne posadowienie rozdzielnic w gruncie;
- **STO** - obudowa uniwersalna. System izolatorów umożliwia montaż aparatury listwowej i innych urządzeń elektrycznych o znacznych gabarytach za pośrednictwem różnego typu elementów wsporczych (płyty montażowe, kątowniki itp.);
- **STOK** - obudowa uniwersalna z kieszenią kablową;
- **STOF** - obudowa uniwersalna z fundamentem poliestrowym.

- **Wymiary** _____

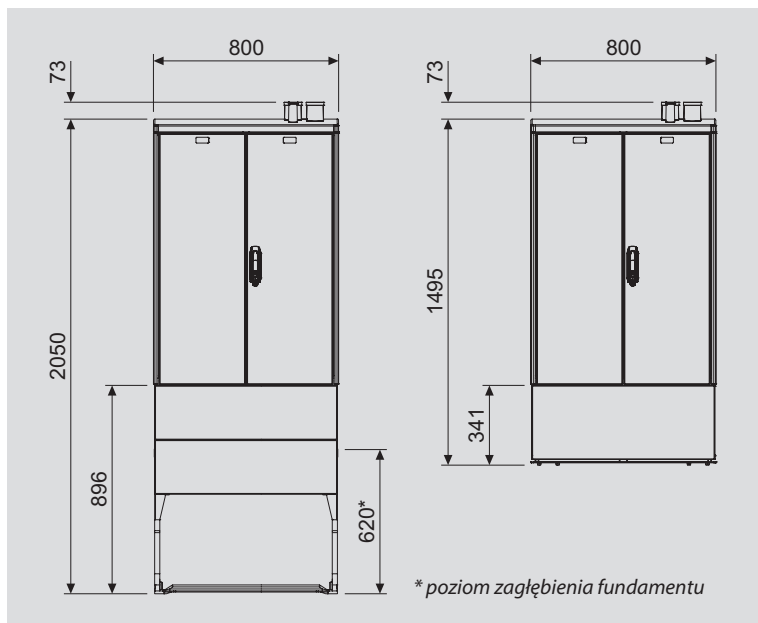

- **Przykładowe realizacje** _____

