ШКАФЫ ДЛЯ УЧЁТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА

ШКАФЫ ДЛЯ УЧЁТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА

Шкафы для учёта и распределения газа предназначены для установки газовых вентилей и счетчиков с редуктором давления газа или без редуктора. Устанавливаются в частных домах, общественных зданиях, на предприятиях и так далее. Мы предлагаем корпуса, выполненные из термоактивного композитного материала (полиэстер + стекловолокно), а также из металла , разных размеров и цветов (согласно палитры RAL). Мы запроектировали несколько решений, которые позволят легко установить измерительный или редукционно-измерительный газовый узел согласно индивидуальных потребностей:

- в корпусе на стене здания;
- в стене здания с помощью специальной декоративной панели;
- в свободностоящем корпусе (на фундаменте);
- в корпусе на цоколе.

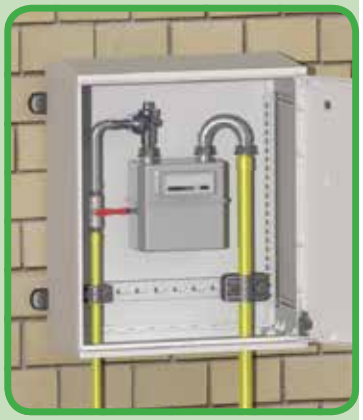

Корпуса шкафов для учёта и распределения газа, выполненные из полиэстера усиленного стекловолокном, характеризуются высокой механической прочностью (степень защиты IK 10), устойчивостью к действию УФ-излучения , категорией горючести V0 (элементы корпуса под воздействием высокой температуры не плавятся, не деформируются, материал обладает самозатухающими свойствами). Кроме этого полиэстеровые корпуса легки и имеют приятный внешний вид. Стандартным цветом корпусов является RAL 7035. Под заказ доступны также корпуса других цветов согласно палитры RAL. Возможно покрытие корпусов лаком AGS (антиграффити). Специально разработанная конструкция корпуса обеспечивает быструю и удобную установку газомера. Существует также возможность установки смотрового окна в двери корпуса, чтобы облегчить снятие показаний счетчика.

Корпус предназначенный для установки на стене здания - OSG, KSG

Корпуса устанавливаются на стену с помощью специальных кронштейнов, обеспечивающих быструю и надёжную установку.

Типы корпусов

• OSG

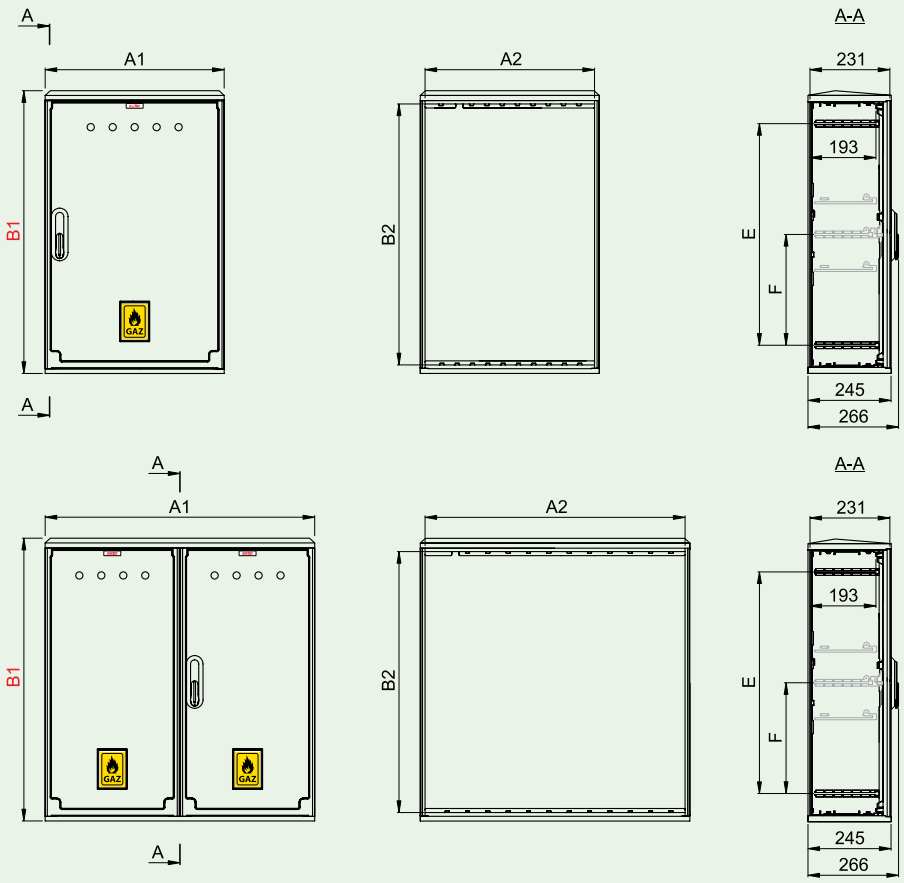

Тип	A1	A2	B1	B2	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
OSG 26 × 40	264	231	440	370	252	–	1	GAG 224 20
OSG 40 × 40	396	362	440	370	252	–	1	GAG 244 20
OSG 40 × 60	396	362	640	570	452	–	1	GAG 246 20
OSG 53 × 60	528	492	640	570	452	–	1	GAG 256 20
OSG 80 × 80	795	760	840	770	652	326	2	GAG 288 20

• KSG

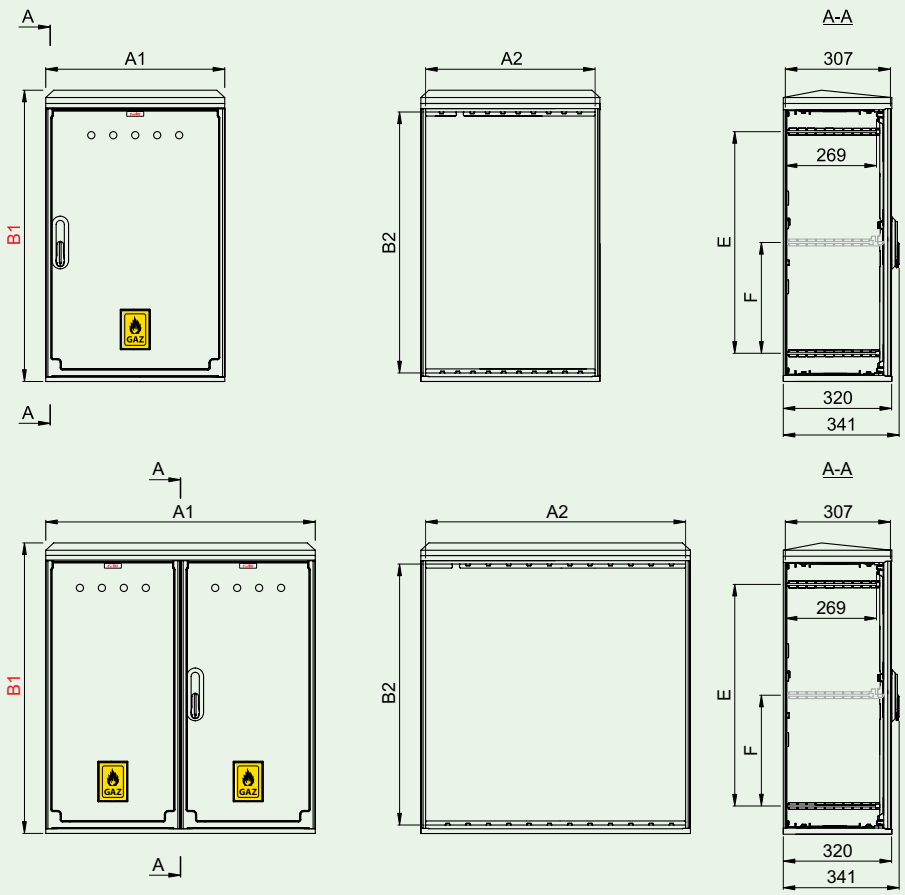

Тип	A1	A2	B1	B2	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
KSG 53 × 60	528	492	664	570	452	–	1	GAG 356 20
KSG 66 × 60	660	622	664	570	452	–	2	GAG 366 20
KSG 80 × 80	795	760	864	770	652	326	2	GAG 388 20

Установка корпуса на стену

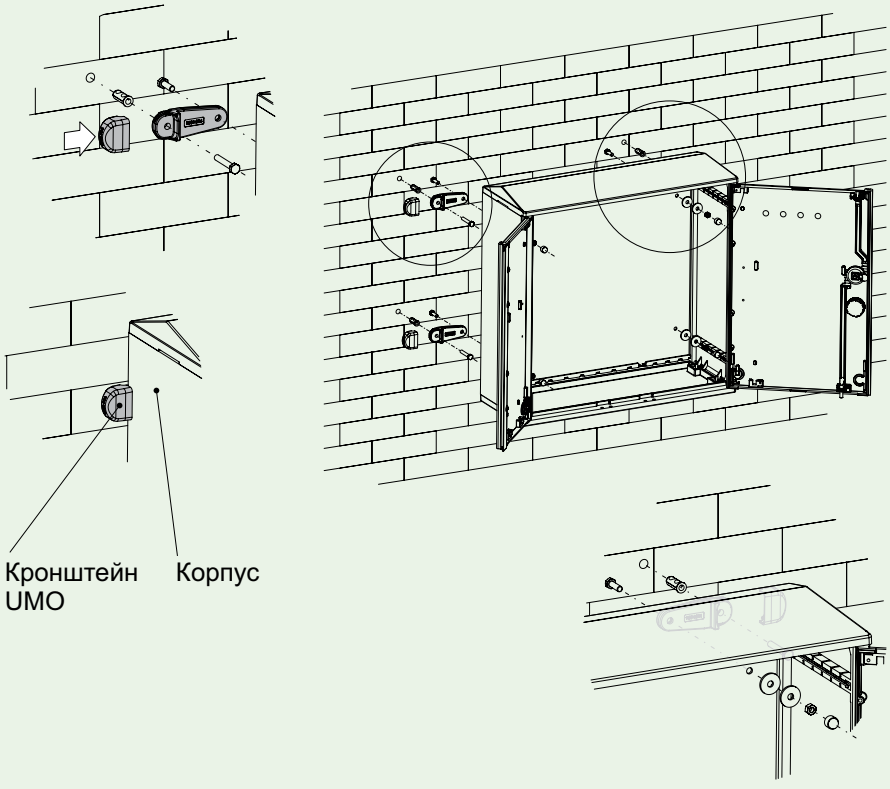

Декоративная панель - MZGG

Декоративная панель предназначена для организации газового узла в нише фасада здания. Выполнена из полиэстера, состоит из дверей, установленных при помощи петель в рамке, которая скрывает неровности и изъяны поверхности вокруг существующей ниши. Угол открытия двери в 180 градусов достигается установкой наружных петель.

Декоративная панель - идеальное решение для организации газового узла в стене здания при проведении работ по утеплению фасада. Позволяет получить готовый газовый узел без работ по демонтажу старого и установки нового узла

Типы декоративных панелей

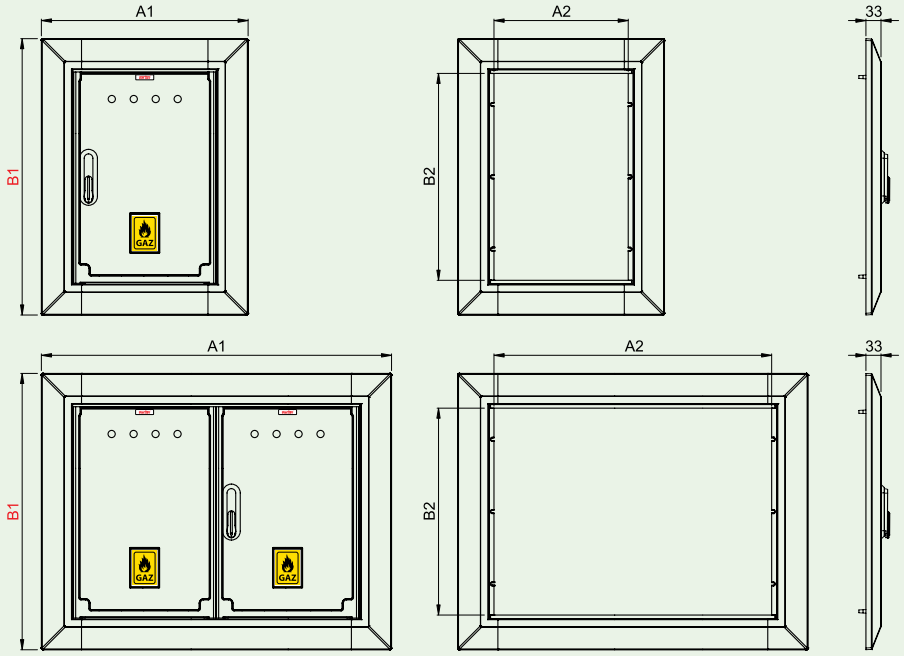

Тип	A1	A2	B1	B2	Кол-во дверей	№ в каталоге
MZGG 40 × 60	572	371	765	572	1	GAG 046 00
MZGG 40 × 80	572	371	965	772	1	GAG 048 00
MZGG 80 × 60	972	771	765	572	2	GAG 086 00
MZGG 80 × 80	972	771	965	772	2	GAG 088 00

Установка декоративной панели

1) В существующем газовом узле необходимо с помощью углошлифовальной машины (болгарка) удалить ненужные элементы металлической рамы, такие как: петли вместе с дверью, металлическую пластину для навесного замка и т.д.

2) После удаления лишних элементов декоративную панель необходимо приложить к стене и просверлить отверстия.

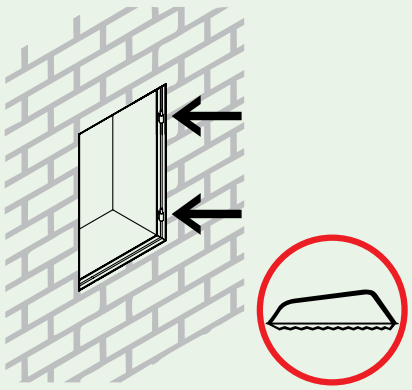

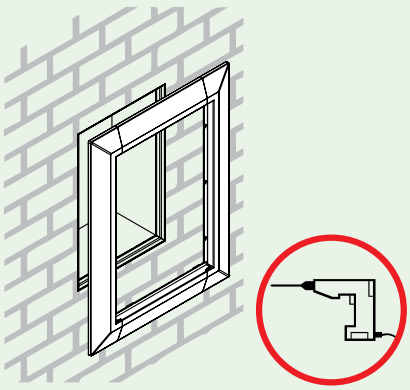

3) Закрепить рамку с помощью дюбелей.

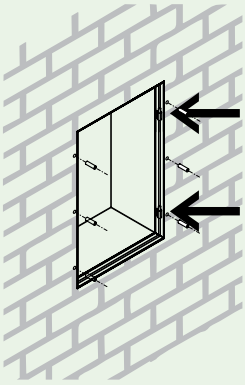

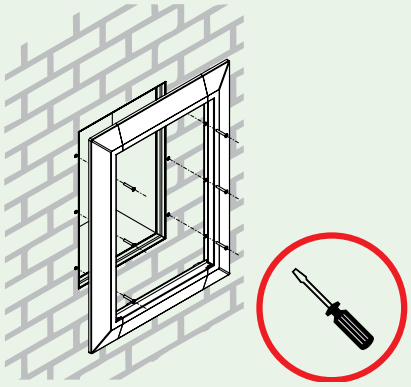

4) Установить дверь(и) в рамке.

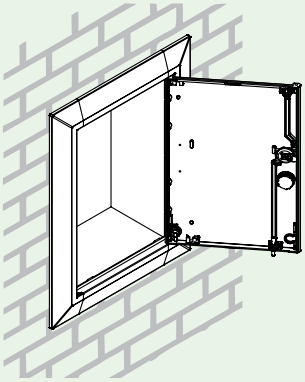

5) Для устранения неровностей места соприкосновения рамки со стеной необходимо заполнить бесцветным силиконом наружного применения.

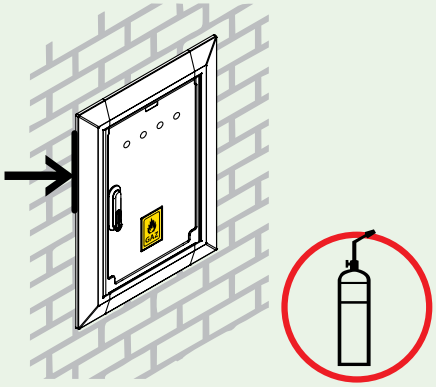

Свободностоящий корпус (на фундаменте) - OSG+F, OSG+FW, KSG+KF, DCEG+FD, DCWEG+FD

Корпуса на фундаменте устанавливаются в предварительно подготовленную яму, затем фундамент засыпается грунтом. Элементы фундамента, как и элементы корпуса выполнены из термоактивного материала. Фундамент дополнительно оснащён специальными кронштейнами для монтажа труб.

Типы корпусов

• OSG + F

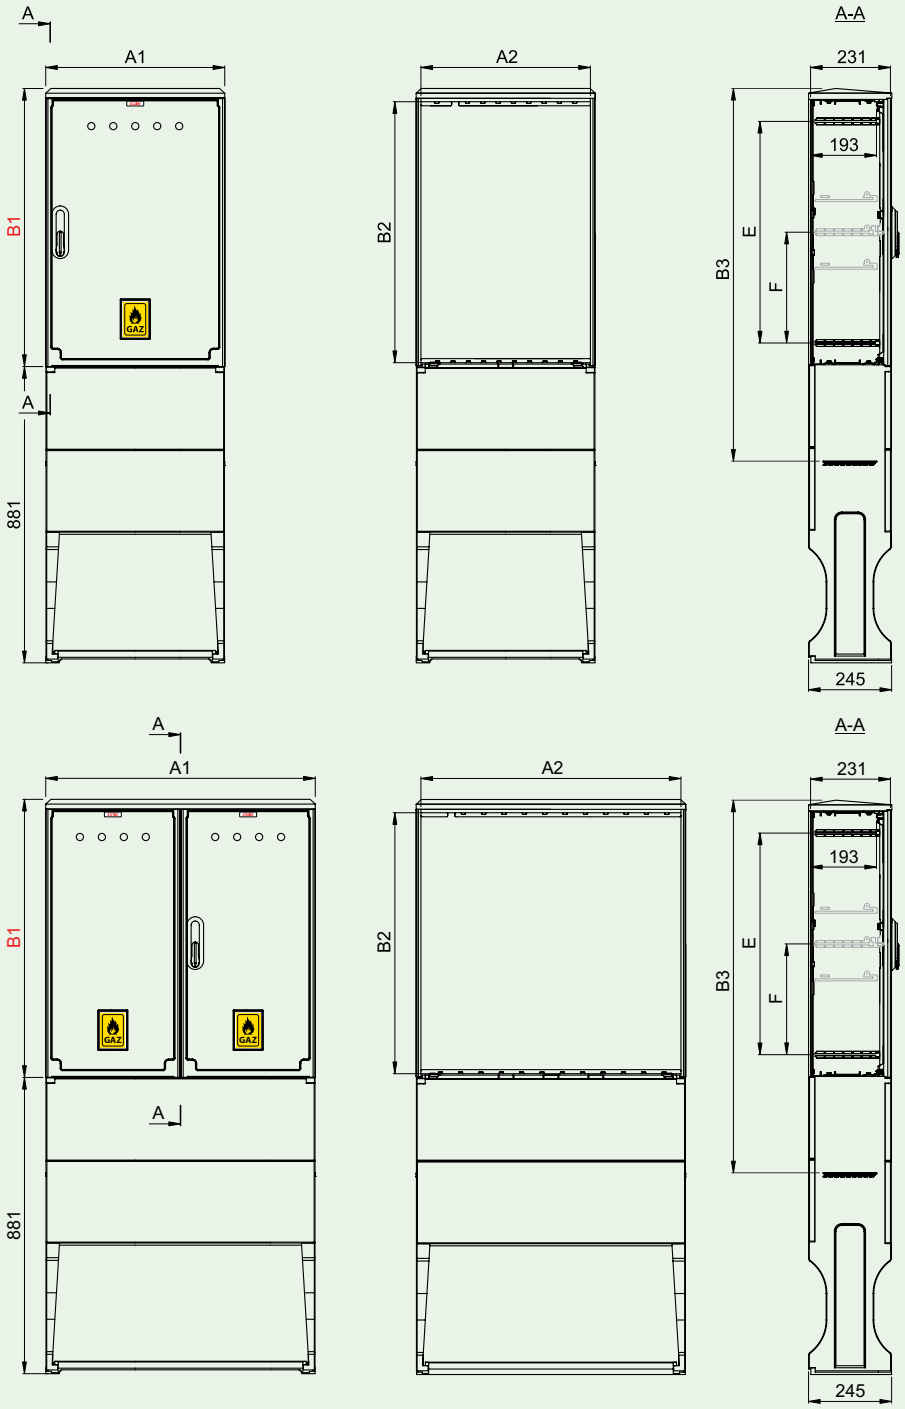

Тип	A1	A2	B1	B2	B3	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
OSG 26 × 40 + F	264	231	422	370	708	252	–	1	GAG 224 20 F
OSG 40 × 40 + F	396	362	422	370	708	252	–	1	GAG 244 20 F
OSG 40 × 60 + F	396	362	622	570	908	452	–	1	GAG 246 20 F
OSG 53 × 60 + F	528	492	622	570	908	452	–	1	GAG 256 20 F
OSG 80 × 80 + F	795	760	822	770	1108	652	326	2	GAG 288 20 F

• OSG + FW

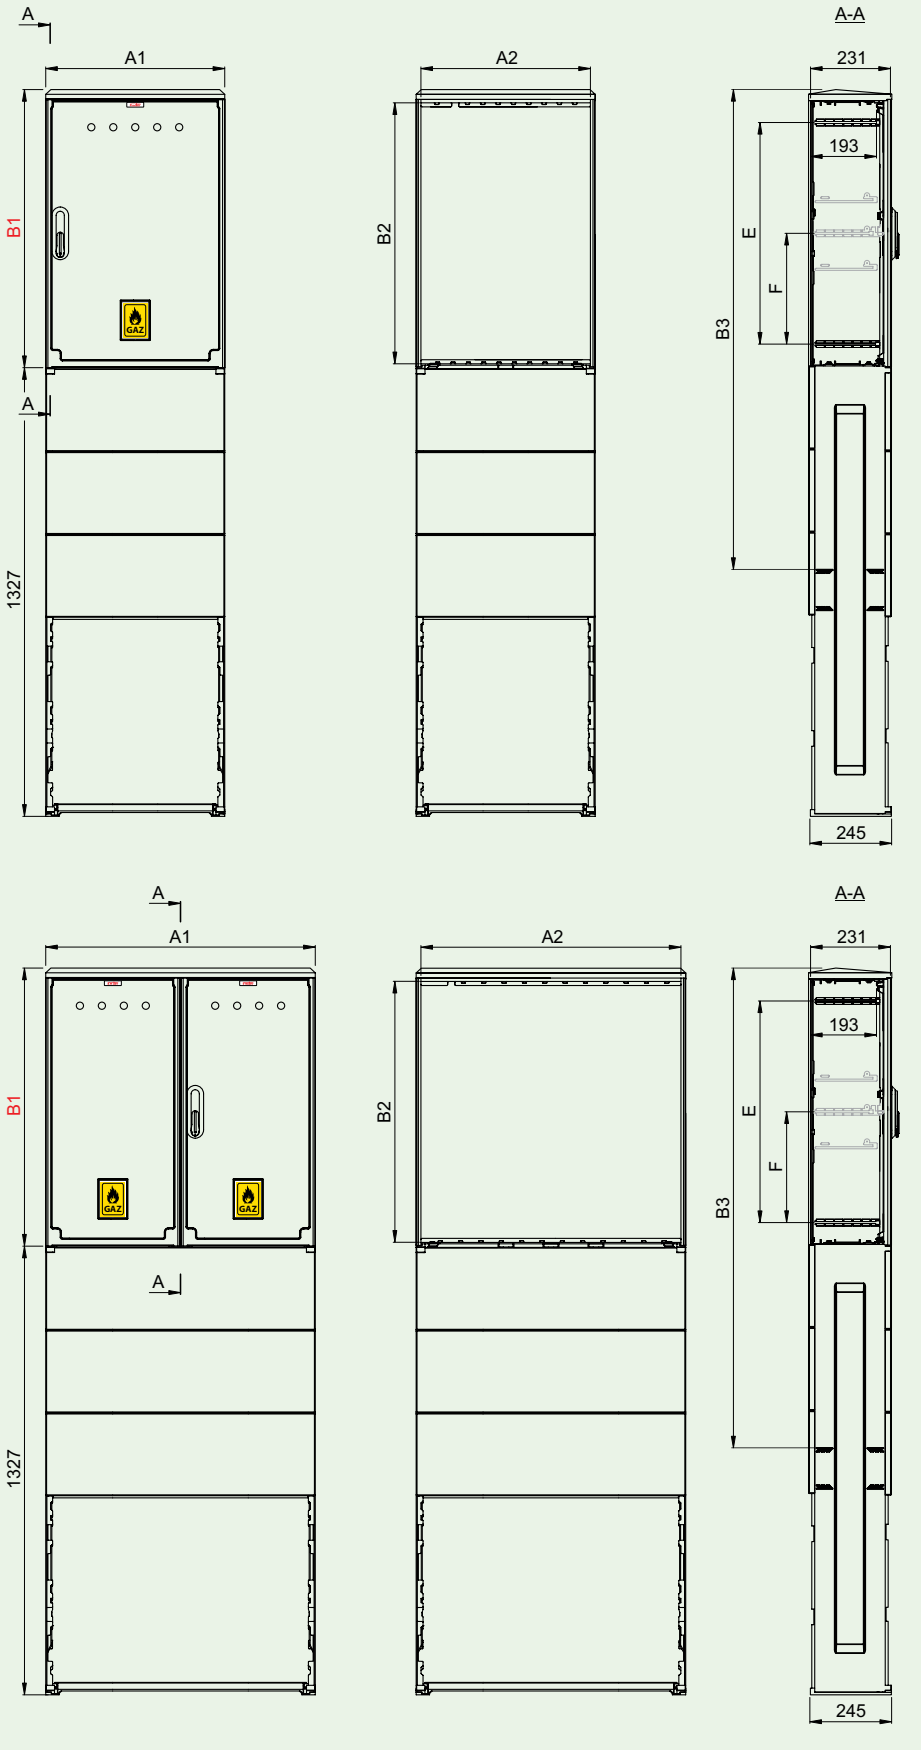

Тип	A1	A2	B1	B2	B3	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
OSG 26 × 40 + FW	264	231	422	370	1022	252	–	1	GAG 224 20 L
OSG 40 × 40 + FW	396	362	422	370	1022	252	–	1	GAG 244 20 L
OSG 40 × 60 + FW	396	362	622	570	1222	452	–	1	GAG 246 20 L
OSG 53 × 60 + FW	528	492	622	570	1222	452	–	1	GAG 256 20 L
OSG 80 × 80 + FW	795	760	822	770	1422	652	326	2	GAG 288 20 L

• KSG + KF

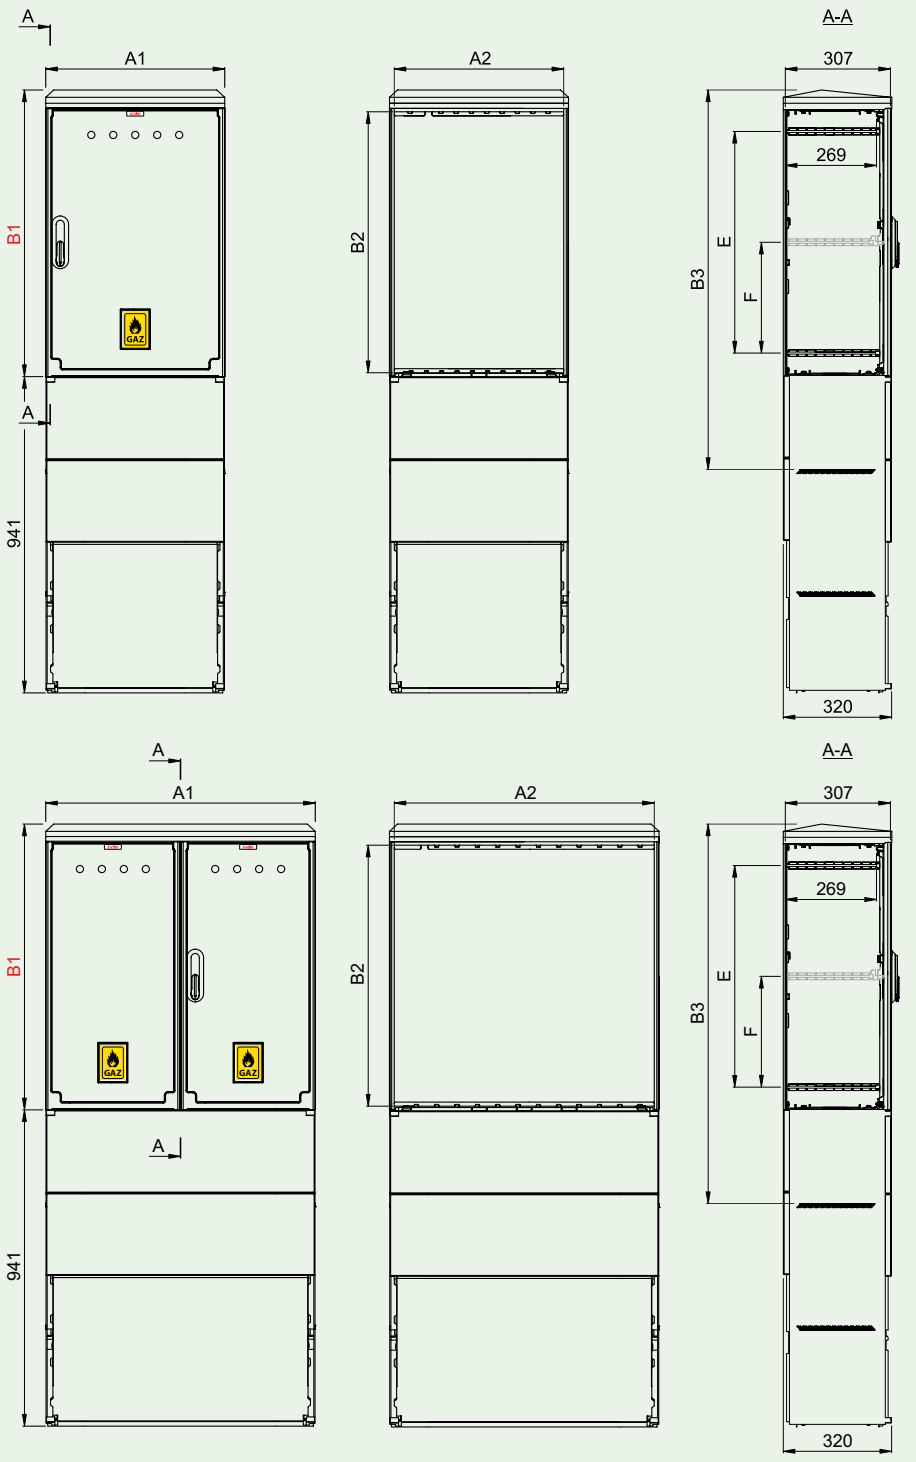

Тип	A1	A2	B1	B2	B3	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
KSG 53 × 60 + KF	528	492	646	570	924	452	–	1	GAG 356 20 F
KSG 66 × 60 + KF	660	622	646	570	924	452	–	2	GAG 366 20 F
KSG 80 × 80 + KF	795	760	846	770	1124	652	326	2	GAG 388 20 F

• DCEG + FD

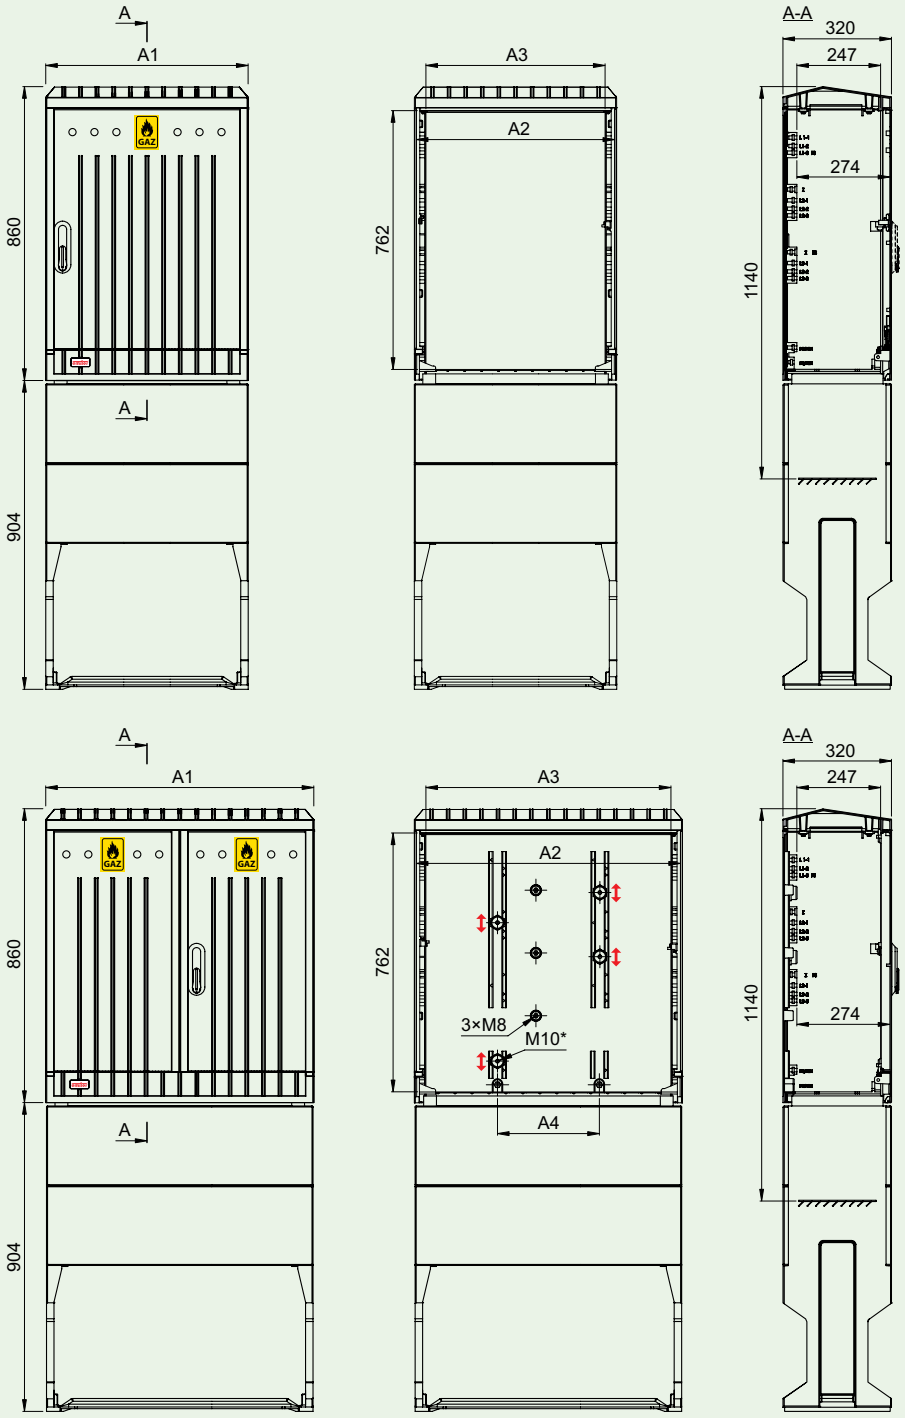

** элемент дополнительного оснащения (см. стр. 19)*

Тип	A1	A2	A3	A4	Кол-во дверей	№ в каталоге
DCEG 00 + FD	460	451	400	–	1	DEG 348 00 F
DCEG 0 + FD	595	586	535	–	1	DEG 358 00 F
DCEG 1 + FD	790	781	730	300	2	DEG 378 00 F
DCEG 2 + FD	1120	1111	1060	400	2	DEG 398 00 F

• DCWEG + FD

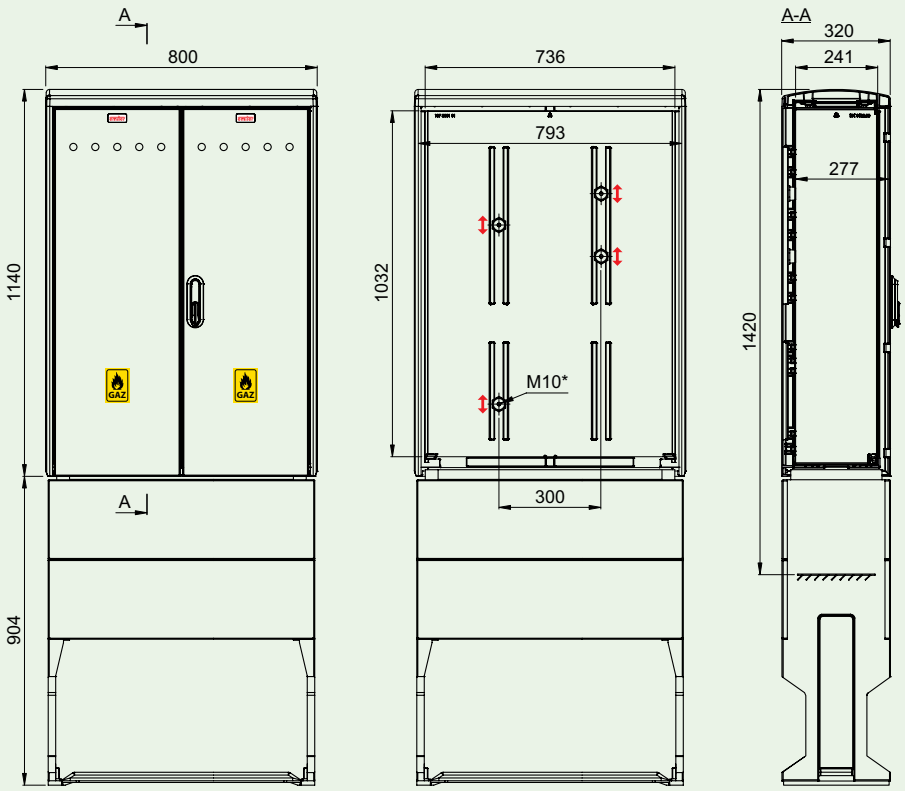

** элемент дополнительного оснащения (см. стр. 19)*

Тип	№ в каталоге
DCWEG 1 + FD	DEG 381 00 F

Установка корпуса с фундаментом

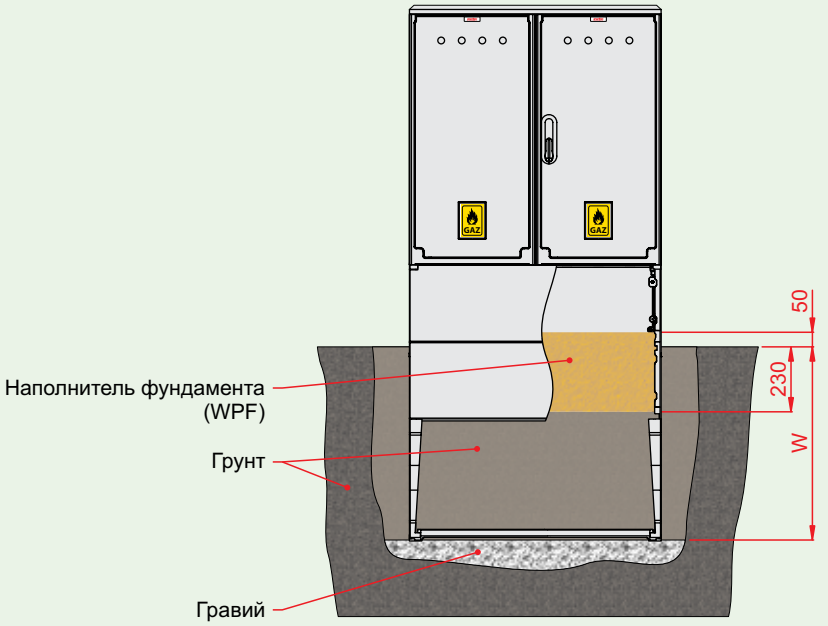

Тип фундамента	W [мм]
F	595
FW	727
KF	663
FD	620

Корпус на цоколе - OSG+K, KSG+KK

Благодаря установке корпуса на цоколь, получаем большую площадь монтажной поверхности. Такой корпус можно установить на твердой и ровной поверхности (например бетонная стяжка).

Типы корпусов

• OSG + K

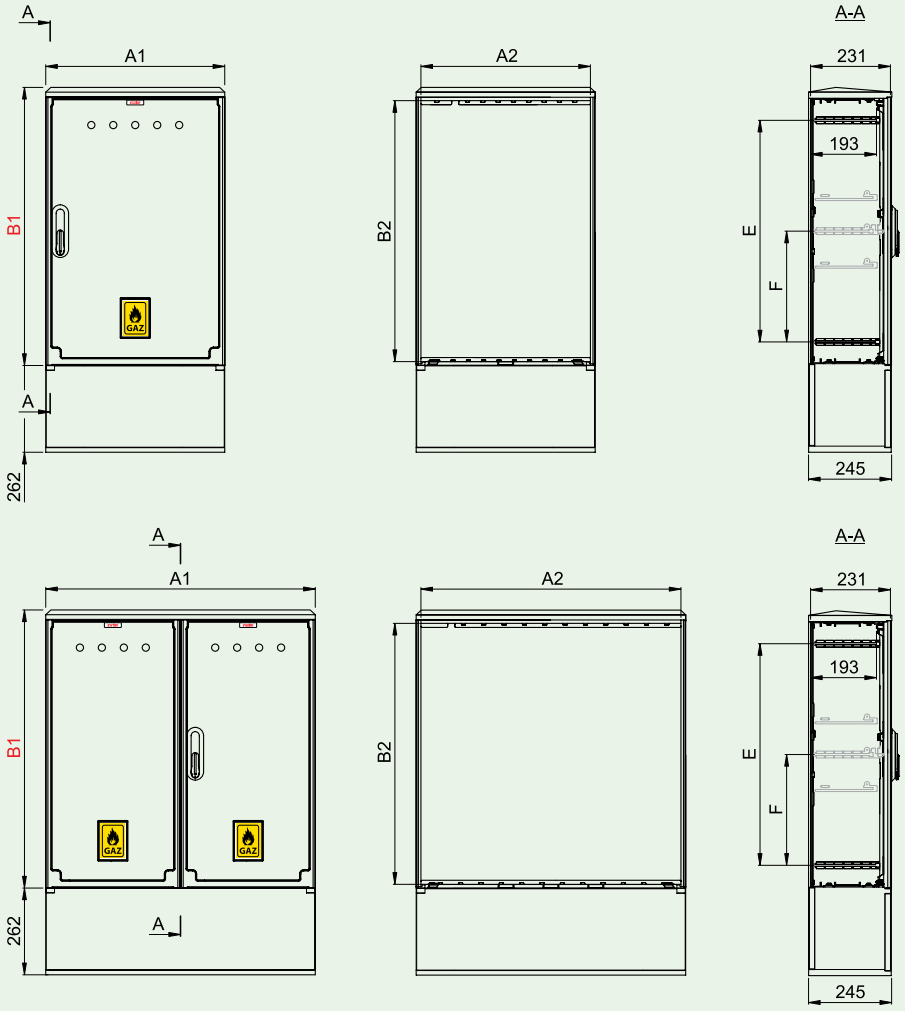

Тип	A1	A2	B1	B2	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
OSG 26 × 40 + K	264	231	422	370	252	–	1	GAG 224 20 K
OSG 40 × 40 + K	396	362	422	370	252	–	1	GAG 244 20 K
OSG 40 × 60 + K	396	362	622	570	452	–	1	GAG 246 20 K
OSG 53 × 60 + K	528	492	622	570	452	–	1	GAG 256 20 K
OSG 80 × 80 + K	795	760	822	770	652	326	2	GAG 288 20 K

• KSG + KK

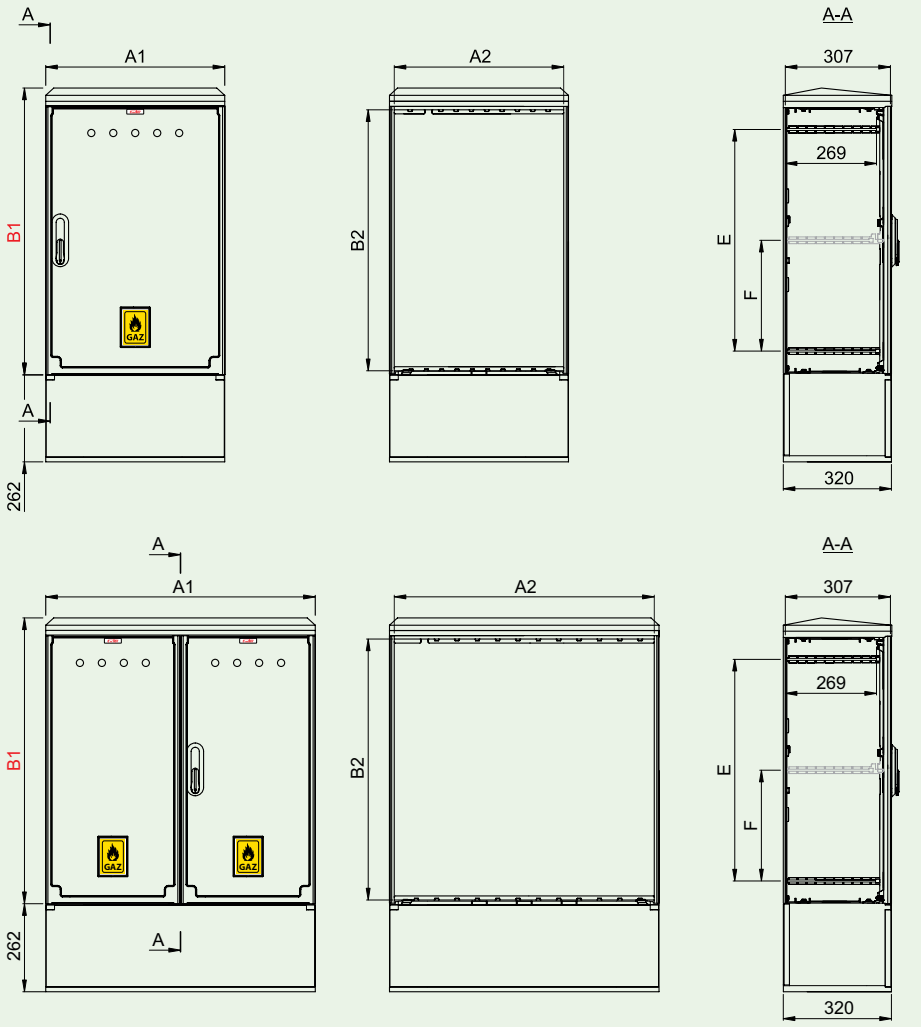

Тип	A1	A2	B1	B2	E	F	Кол-во дверей	№ в каталоге
KSG 53 × 60 + KK	528	492	646	570	452	–	1	GAG 356 20 K
KSG 66 × 60 + KK	660	622	646	570	452	–	2	GAG 366 20 K
KSG 80 × 80 + KK	795	760	846	770	652	326	2	GAG 388 20 K

Оснащение

В нашем предложении находятся элементы дополнительного оснащения и стандартные элементы с возможностью выбора типа.

RS 400

RS 400U

RS 420

RS 420U

Стандартное оснащение

• замки - RS

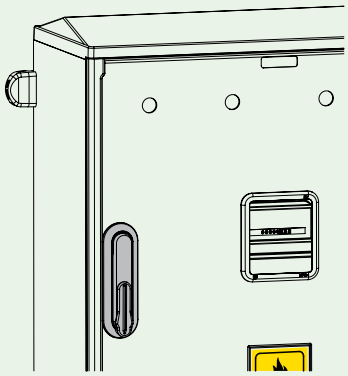

Тип	№ в каталоге
RS 400	905 0001
RS 400U	905 0002
RS 420	905 0003
RS 420U	905 0004

• сердцевины замков - WRS, WRH

форма хвостовика

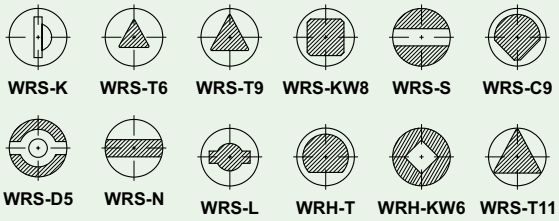

Тип	№ в каталоге
WRS-K	918 0001
WRS-T6	918 0002
WRS-T9	918 0003
WRS-KW8	918 0004
WRS-S	918 0005
WRS-C9	918 0006
WRS-D5	918 0007
WRS-N	918 0008
WRS-L	918 0009
WRH-T	918 0010
WRH-KW6	918 0011
WRS-T11	918 0012

Дополнительное оснащение

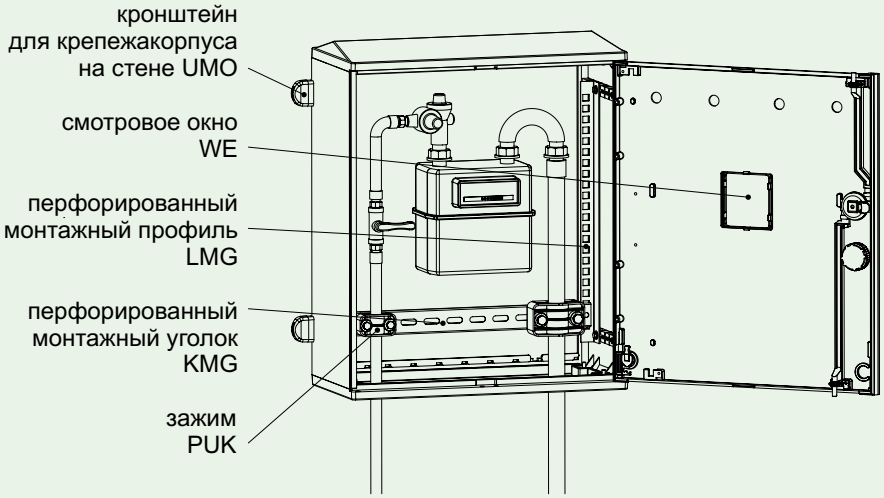

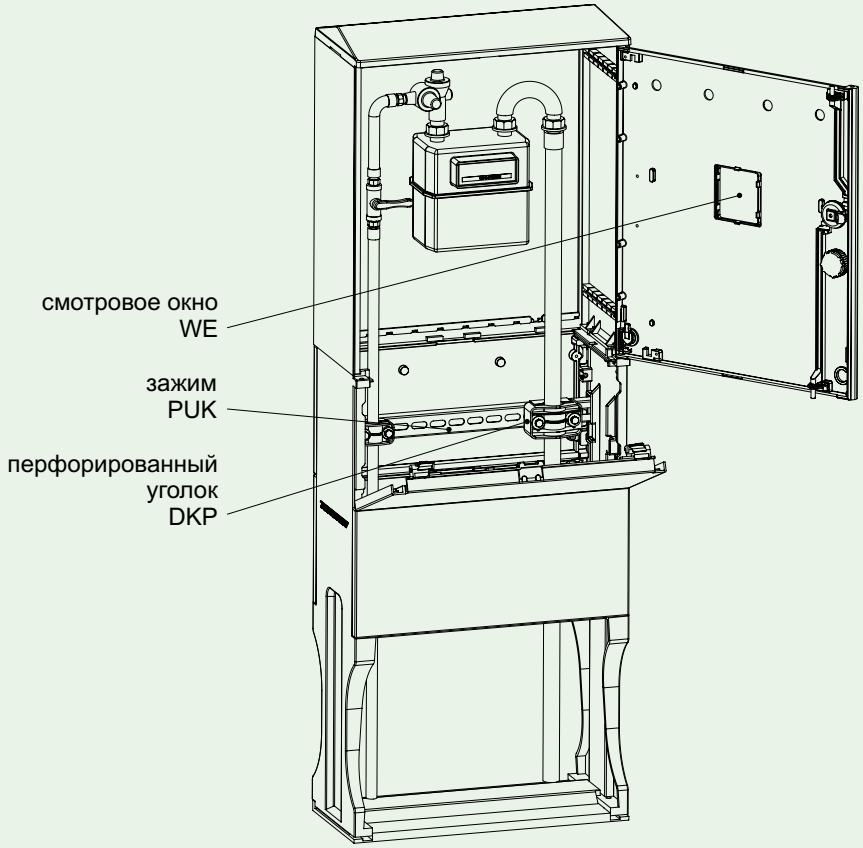

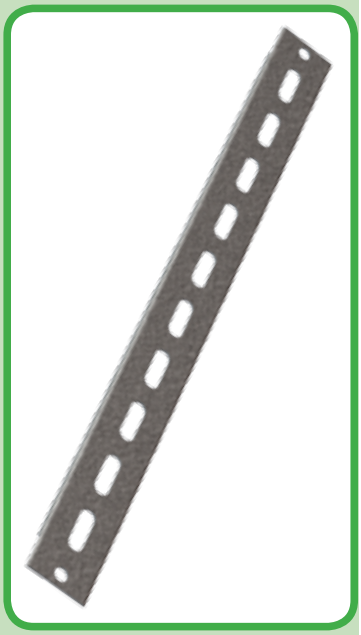

• перфорированный монтажный профиль - LMG





Тип	A	№ в каталоге
LMG 26	240	M 3870
LMG 40	360	M 3871
LMG 53	480	M 3872
LMG 66	600	M 3873
LMG 80	722	M 3874

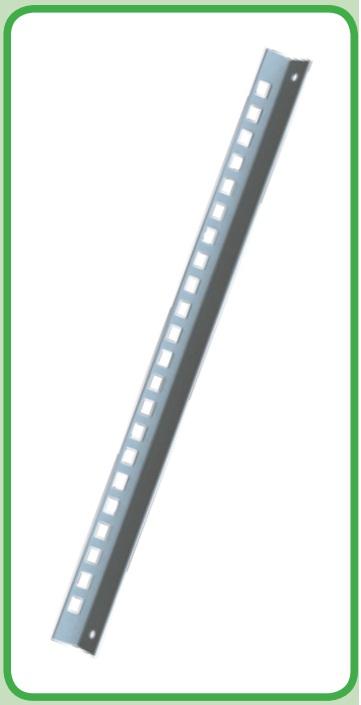

• перфорированный монтажный уголок - KMG

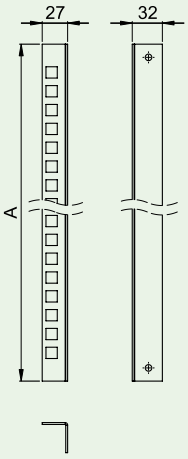



Тип	A	№ в каталоге
KMG 40	280	M 3875
KMG 60	480	M 3876
KMG 80	680	M 3877

• перфорированный уголок - DKP

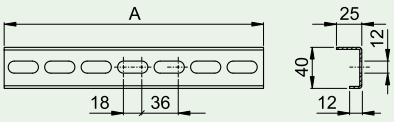

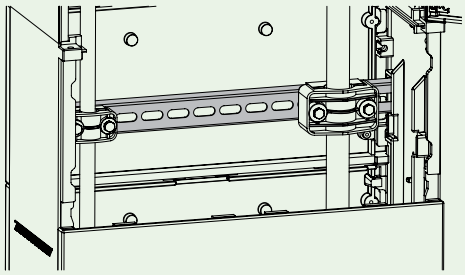

Тип	A	№ в каталоге
DKP 26	256	M521
DKP 40	385	M522
DKP 53	520	M523
DKP 66	654	M524
DKP 80	784	M525

• зажим - PUK





Тип	A	B	C	D	ΔH	ΔØ	№ в каталоге
PUK 15	68	39	45	M8	30-40	16-27	921 1524
PUK 24	98	59	69	M10	48-62	27-40	921 2445
PUK 45	127	59	94	M10	67-94	48-75	921 4570
PUK 65	157	69	120	M10	95-116	65-90	921 6590

• кронштейн для установки корпуса на стене - UMO



корпус заглушка



UMO K2 (комплект)



Тип	№ в каталоге
UMO K2	935 0097

• смотровое окно - WE 107

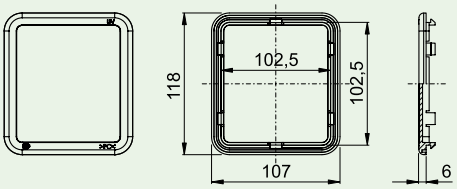

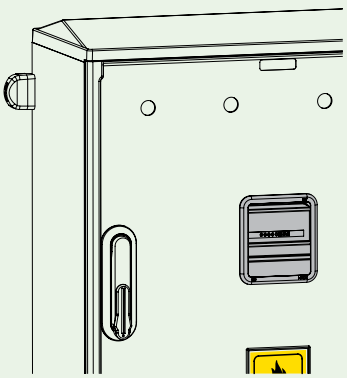

Тип	№ в каталоге
WE 107	907 1011

• подвижный изолятор - IZO

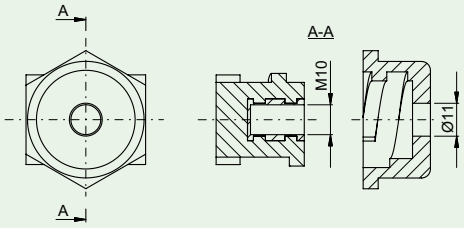

Внимание! Элемент предназначен для установки в корпусах типа DCEG и DCWEG.

Тип	№ в каталоге
IZO	927 6001

• наполнитель фундамента - WPF

Тип фундамента	Объём наполнителя [дм^3]
F-26	18
F-40	27
F-53	36,5
F-66	45,5
F-80	55

Тип	V - объём [дм^3]	№ в каталоге
WPF 25	25	900 0025
WPF 50	50	900 0050

Металлические корпуса выполнены из алюцинкового листа толщиной 1,5 мм.
Выступают в трёх вариантах исполнения:

- **корпуса предназначенные для установки на стене здания,**
- **свободностоящие корпуса (на фундаменте),**
- **декоративные панели.**

Доступные цвета: любой из палитры RAL.

Корпус предназначенный для установки на стене здания - SG

Корпус не имеет задней стенки, что облегчает монтаж на стене здания.

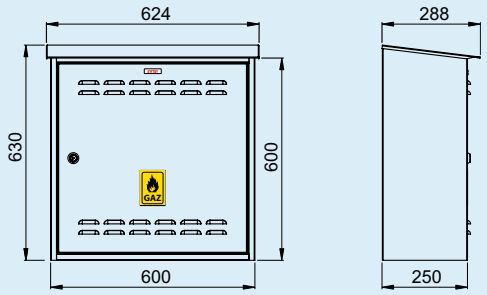

Тип	№ в каталоге
SG 60 60 25	MZ 3881

Свободностоящий корпус (на фундаменте) - SG + FZ

Корпуса на фундаменте устанавливаются в предварительно подготовленную яму, затем фундамент засыпается грунтом.

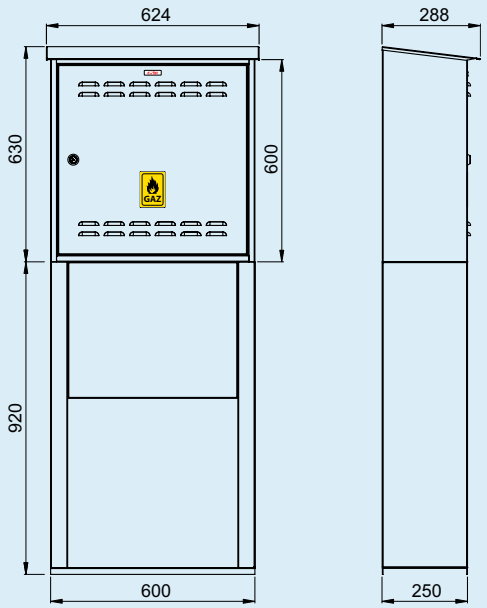

Тип	№ в каталоге
SG 60 60 25 FZ	MZ 3882

Декоративные панели - DE

Декоративные панели предназначены для организации газового узла в нише фасада здания. Двери установлены в рамке, которая также маскирует неровности и изъяны поверхности вокруг существующей ниши. Продукт доступен в любом цвете палитры RAL. Возможно декоративное оформление дверей. Размеры декоративных панелей - согласно индивидуальных потребностей заказчика.

Z.U.P. EMITER Sp. J.

ul. Skrudlak 3
34-600 Limanowa

tel: 18 337 00 94
fax: 18 333 76 41
e-mail: export@emiter.com

www.emiter.com

2014 RU